






- √ 네오허니컴패널은 불연재인 순수 알루미늄으로 구성된 제품으로, 화재에 매우 강함 (불연자재)
- √ 네오허니컴패널은 알루미늄 벌집구조(Honeycomb) 코어가 적용된 제품으로, 가볍고, 평활도 및 강도가 매우 우수함
- √ 국내 유일의 연속 자동화(Roll to Roll) 생산 방식으로, 패널 길이에 제한이 없음
- √ 연속 자동화 생산 방식으로 생산성이 매우 우수하여, 고객이 원하는 납기일정 준수에 최적화 (일일 생산량 약 1,800m<sup>2</sup> 이상)

◆ 네오허니컴패널 “제품사양” [Specification]

항 목	규격
두께 (Thickness)	표준(Standard) : 6T, 8T, 10T / 최대생산가능두께(MAX) : 30T
구 성 (Components)	전면표준(Front Standard) : AL 0.6T~1T
	코어표준 “셀”규격(Core Cell Standard) : AL 3/8”
	배면표준(Rear Standard) : AL 0.4T~0.8T
폭 (Width)	불소코팅(PVDF Coating) : 1020mm, 1250mm, 1575mm / 아노다이징(Anodizing) : 1200mm
길이 (Length)	권장길이(Recommend) : 4M 이내 / 최대생산길이(MAX) : 8M 이내
무게 (Weight)	4.9kg/m <sup>2</sup> (AL.Honeycomb Panel 6T 기준)
화재성능 (Fire Resistant)	불연 (Non Combustible)

\* 제품 규격은 마감재 종류에 의해 변경될 수 있음

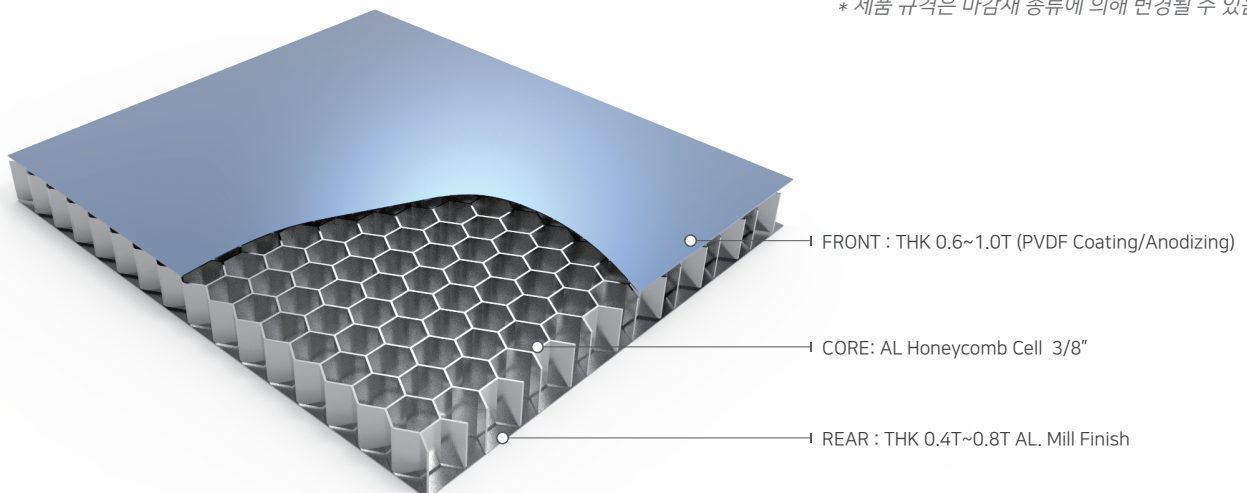

# 단언컨대,

네오허니컴패널은 국내 유일한 **연속자동화 (Roll To Roll)** 생산 방식으로 우수한 생산성(1800m<sup>2</sup>이상/day)을 자랑하며

가장 **완벽한 평활도** 와 **우수한 강도**를 지닌 완벽한 금속패널 입니다.

NEO HONEYCOMB "Aluminum Core"


## ◆ 네오허니컴패널 "특징" [Character]



**Light Weight**  
경량성



**Machinability**  
탁월한 가공성



**Flatness**  
우수한 평활도



**Durability**  
우수한 내구성



**Color Design**  
다양한 컬러



**Recycle**  
리사이클



**Eco-Friendly**  
친환경 자재



**Non-Combustible**  
불연 자재



**Excellent Workability**  
우수한 시공성



**Economic Efficiency**  
우수한 경제성

## ◆ 네오허니컴패널 "가공성" [Machinability]



**Folding**  
접기



**Shearing**  
절단




**Rivet**  
리벳가공



**Stand Seam**  
돌출이음 가공



**Quake Proof**  
내진패널 가공

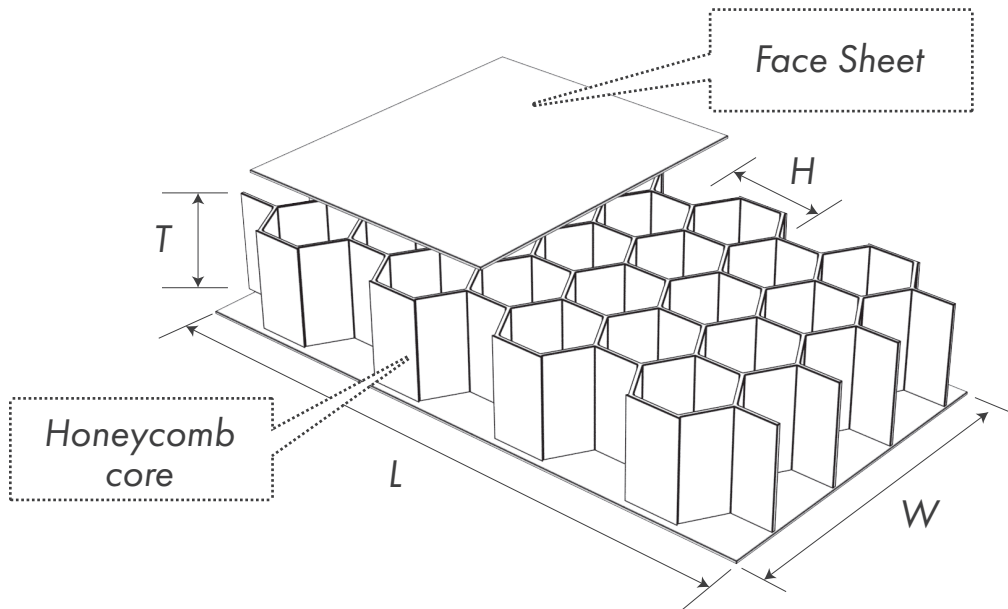

**본사**

경기도 화성시 동탄지성로424 네오스텍 빌딩 4층

**공장**

경기도 안성시 서운면 서운신기길 16-90

Tel : 031-211-2146

Fax : 031-211-2145

E-Mail : neostecheng@gmail.com